

Pompes de filtration de piscines à amorçage automatique

- Auto-amorçante à 4 mètres
- Fonctionnement silencieux
- Eau salée (7g/l max.)



Applications

Re-circulation et filtration d'eau de piscine compatible eau salée, eau chlorée, eau déminéralisée et eau traitée à l'ozone.

Conception

• Corps de pompe :

Polypropylène chargé en fibre de verre.

• Pied amovible :

Polypropylène chargé en fibre de verre.

• Turbine :

Noryl chargé en fibre de verre.

• Diffuseur :

Polypropylène chargé en fibre de verre.

• Axe moteur :

Acier inoxydable AISI 420.

• Garniture mécanique :

Graphite et alumine.

Moteur

Asynchrone 2 pôles.

Isolement classe F.

Protection IP 55.

Service continu.

Protection à prévoir par l'utilisateur.

Pied amovible.

Amortisseur anti-vibration.

Pattes de fixation.

Équipements

1 raccord à coller DN50 et DN63/50 (Naiade 10, 12 et 15).

1 raccord à coller DN50 et DN63 et 1 réduction 63/50 (Naiade 18).

1 raccord à coller DN50 et DN63 (Naiade 22).


Joints d'étanchéité.

Données techniques

Modèle Monophasé	Code	Modèle Triphasé	Code	A		P1 (KW)		Kw	HP	µf	Débit en m³/h	Hauteur manométrique [en m]			
				1~ 230V	3~ 400V	1~	3~					12	10	8	6
NAÏADE 10M	PP15605	NAÏADE 10T	PP15610	3	1,5	0,7	0,8	0,44	0,6	16	3	7,5	10	11	
NAÏADE 12M	PP15615	NAÏADE 12T	PP15620	3,7	1,5	0,8	0,9	0,34	0,6	16	8	10	12	13,5	
NAÏADE 15M	PP15625	NAÏADE 15T	PP15630	5,5	2,2	1,2	1,3	0,55	0,8	16	11	12,5	14,5	17	
NAÏADE 18M	PP15635	NAÏADE 18T	PP15640	6,2	2,5	1,4	1,5	0,75	1,0	16	14,5	16,5	18	19,5	
NAÏADE 22M	PP15645	NAÏADE 22T	PP15650	7,1	2,9	1,6	1,6	1,1	1,5	25	17	19,5	22	23	

Dimensions et poids

Modèle	A	B	C	D	E	F	Dna	DNm	kgs
NAÏADE 10M	595	326	238	307	228	238	Ø63/50	Ø50	8,7
NAÏADE 12M	595	326	238	307	228	238	Ø63/50	Ø50	8,7
NAÏADE 15M	595	326	238	307	228	238	Ø63/50	Ø50	10
NAÏADE 18M	565	326	238	307	228	238	Ø63/50	Ø50	10,7
NAÏADE 22M	585	326	238	307	228	238	Ø63	Ø50	12,7

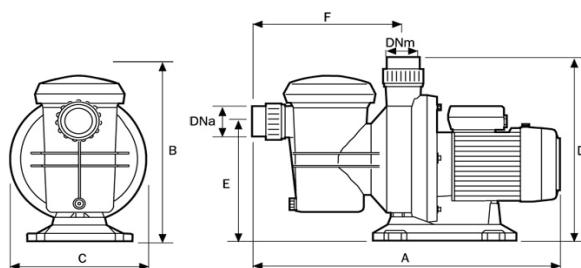

Courbes Hydrauliques

