

DORINOXCONTROL 4500-20 S

Groupe de surpression




Pompes Guinard
Loisirs

APPLICATIONS

Surpression pour eau sanitaire et domestique, arrosage ...

PERFORMANCES MAXIMUM



POINTS FORTS


Manque d'eau

Silencieux

Ø 19	30 m	150 m	400 m	Ø 19 70 m
	Ø 25	100 m	350 m	
				Ø 25 200 m



* Les données correspondent à une configuration précise dans des conditions d'utilisation idéales (terrain plat...). Pour toute configuration différente, n'hésitez pas à nous contacter.

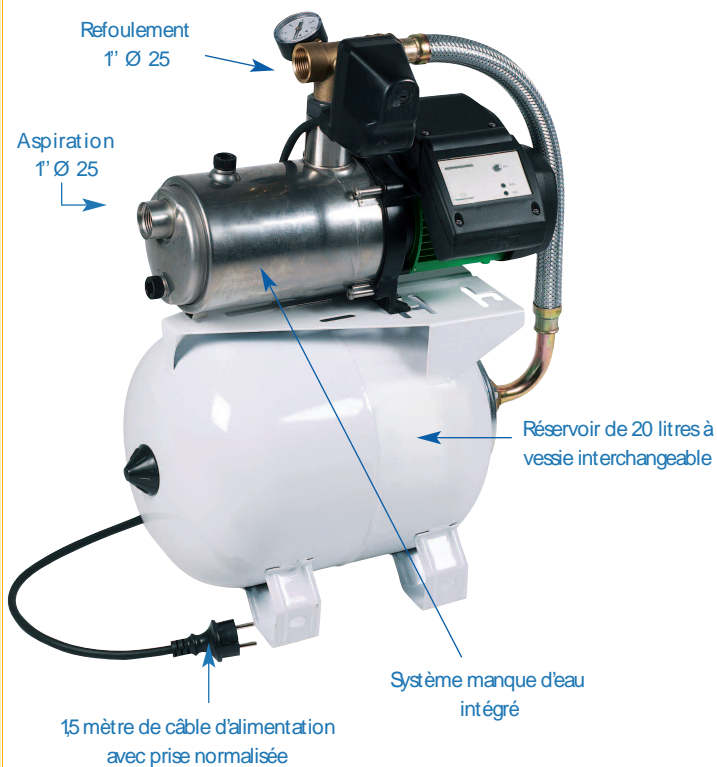

Caractéristiques	Dorinoxcontrol 4500-20 S	
Puissance absorbé	790 W	
Intensité	3,5 A	
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz	
Système pompe	Multicellulaire inox	
Équipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée - Réservoir 20 L	
Aspiration/Refoulement	1" - ø 25 / 1" - ø 25	
Dimensions produit	L 52-P 29-H 59 cm	
Dimensions / Poids carton	L 59-P 34-H 63 cm / 21 kg	
Garantie	2 ans	