



Dorinoxcontrol 4500-20 S / 50 S

- + **Silencieux**
- + **Automatique marche / arrêt**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Turbines inox : Résistance à l'usure**
- + **Livré monté "Plug & pump"**
- + **Réservoir aux normes ACS**
- + **Vessie interchangeable**

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin



**Performances maxi : 4 m³/h
44 m - 4,4 bars**

Jardin à arroser

900 m² maximum

OU

alimentation maison

11 Pers. maximum

Jardin à arroser


600 m² maximum

+

alimentation maison

4 Pers. maximum

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

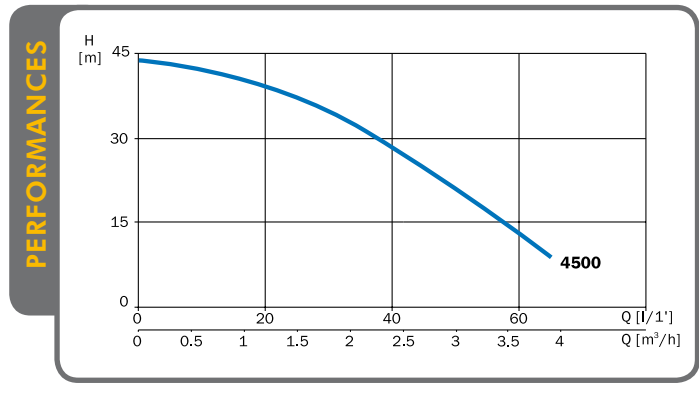

ACCESSOIRES



Caractéristiques	Dorinoxcontrol 4500-20 S	Caractéristiques	Dorinoxcontrol 4500-50 S
Puissance absorbée	790 W	Puissance absorbée	790 W
Intensité	3,5 A	Intensité	3,5 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz	Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox	Système	Multicellulaire Inox
Equipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée - Réservoir 20 L horizontal	Equipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée - Réservoir 50 L horizontal
Aspiration/Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25	Aspiration/Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
Dimensions/Poids	L 49-P 27-H 61 cm	Dimensions/Poids	L 64-P 36-H 64 cm
Dimensions / Poids carton	L 58-P 35-H 63 cm / 21 kg	Dimensions / Poids carton	L 70-P 39-H 71 cm / 24 kg