



## Dorinoxcontrol 4500-100 S


- + **Silencieux**
- + **Automatique marche / arrêt**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Turbines inox : Résistance à l'usure**
- + **Livré monté "Plug & pump"**
- + **Réservoir aux normes ACS**
- + **Vessie interchangeable**

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin




Performances maxi : **4 m<sup>3</sup>/h**  
**44 m - 4,4 bars**

**NOUVEAUTÉ 2010**

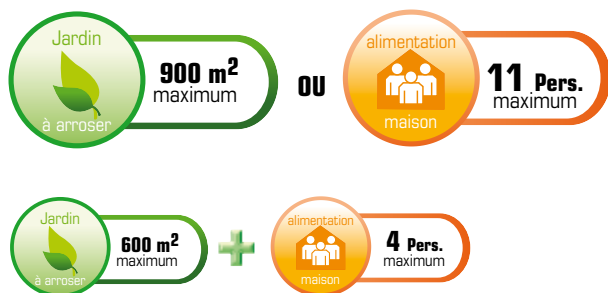

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

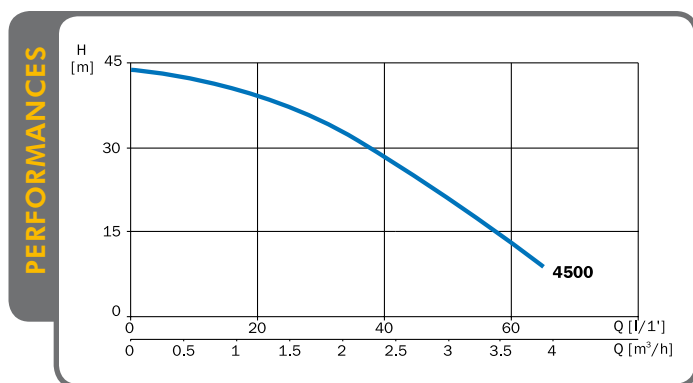

### ACCESSOIRES



### Caractéristiques **Dorinoxcontrol 4500-100 S**

<b>Puissance absorbée</b>	790 W
<b>Intensité</b>	3,5 A
<b>Tension</b>	Monophasé 230 V - 50 Hz
<b>Système</b>	Multicellulaire Inox
<b>Équipement standard</b>	1,5 m de câble avec prise normalisée - Réservoir 100 L horizontal
<b>Aspiration/Refoulement</b>	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
<b>Dimensions/Poids</b>	L 79-P 45-H 77 cm
<b>Dimensions / Poids carton</b>	L 80-P 50-H 85 cm / 30 kg