

Filtres à sable

- Compact
- Pieds intégrés
- Pression d'épreuve : 3 bars
- Cuve garantie 2 ans



Applications

Filtre à sable pour filtration d'eau de piscine compatible eau salée, eau chlorée, eau déminéralisée et eau traitée à l'ozone.

Cuve

En polyéthylène monocoque haute densité.

Vanne multivoies Top

6 voies 1"1/2 F avec manomètre.

Équipements

Crépines démontables pour les modèles 550.

Manomètre avec témoin de turbidité.

Limites d'utilisation

Vitesse de filtration maximum : 50 m³/h/m².

Pression d'épreuve : 3 bars.

Pression de service : 2 bars.

Données techniques et tarifs


MODÈLE	Code	Ø Filtre	Vanne Multivoies	Débit [m ³ /h]	Sable kg
FKB Aries 350 6TP 1 1/2"	AH45210	350	TOP 6 VOIES 1"1/2	6	35
FKB Aries 450 6TP 1 1/2"	AH45405	450	TOP 6 VOIES 1"1/2	8	75
FKB Aries 550 6TP 1 1/2"	AH45605	550	TOP 6 VOIES 1"1/2	12	125
FKB Aries 650 6TP 1 1/2"	AH45805	650	TOP 6 VOIES 1"1/2	16	225

Kits vannes

	Modèle Filtre	Désignation	Code	POIDS KG
Kit vanne Aries TP	ARIES 350 6TP ARIES 450 6TP ARIES 550 6TP	VANNE 6V TOP 1" 1/2 CLAMP Ø 177 BLEU	AH50240	2
	ARIES 650 6TP	VANNE 6V TOP 1" 1/2 ROSCA Ø 203 BLEU	AH50245	2

Dimensions et poids

Aries 6TP



Modèle	A	B	C	D	Ø	KG
FKB Aries 350 6TP	735	552	612	-	350	7
FKB Aries 450 6TP	830	647	707	-	450	10
FKB Aries 550 6TP	832	649	709	-	550	16
FKB Aries 650 6TP	983	800	860	-	650	18

Vanne Top



Manomètre




Découpe



Crépines



Vidange

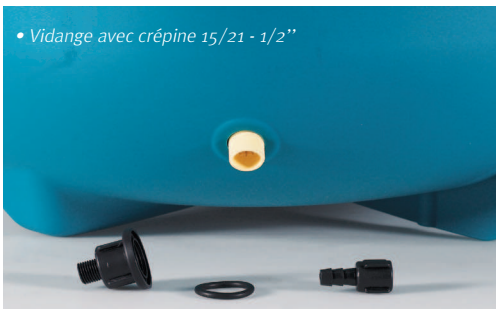

Sable

