

RÉSERVOIRS PRESSION VAREM

Tous nos réservoirs MINIRED, MAXIRED et INOX sont à vessie interchangeable de qualité alimentaire et bénéficient de l'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) délivrée par un laboratoire français agréé par le Ministère de la Santé. Leur marquage C € garantit également leur conformité à la Directive Européenne 97-23.

"MINIRED" - RÉSERVOIRS DE 5 À 40 LITRES




TYPE litres	Code	Prix € H.T.	Pression maxi de service	Ø orifices raccords (M)	Hauteur mm	G mm	Ø réservoir mm
5 L *	301005	41	10	1"	335	-	165
8 L	302008	43	10	1"	340	-	203
19 L	301019	54	10	1"	412	-	271

* Art. 3§3 : non soumis au marquage C €.

24 L	301024	54	10	1"	348	-	353
20 L/10 bars	301020	61	10	1"	500	-	252
20 H	303020	61	10	1"	longueur 500	135	268
40 H*	303040	131	10	1"	longueur 574	159	284

* Vessie agrafée, non interchangeable.

"MAXIRED PLUS" - RÉSERVOIRS HAUTE PRESSION

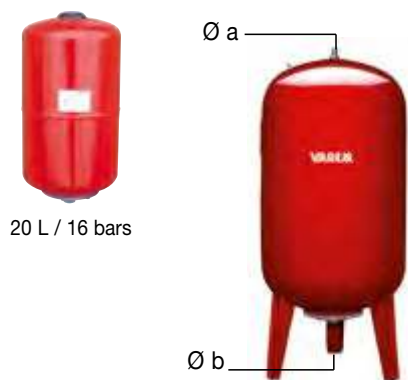


TYPE litres	Code	Prix € H.T.	Pression maxi de service	Ø orifices raccords (M)		Hauteur mm	G mm	Ø réservoir mm
20 L / 16 bars	308020	237	16	1"		509	-	254
100 V / 16 bars	309103	550	16	1/2"	1"	916	175	454
200 V / 16 bars	309203	786	16	1/2"	1 1/2"	1223	200	559
300 V / 14 bars	309303	933	14	1/2"	1 1/2"	1375	195	626
495 V / 12 bars	309503	1 454	12	1/2"	1 1/2"	1467	175	777

RÉSERVOIRS INOX



Acier inox AISI 304, pour utilisation en ambiance agressive.

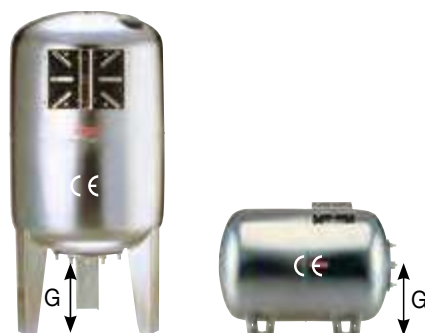

TYPE litres	Code	Prix € H.T.	Pression maxi de service	Ø orifices raccords (M)	Hauteur mm	G mm	Ø réservoir mm
20 L INOX	301420	182	8	1"	463	-	258
20 H INOX	303420	199	8	1"	longueur 461	137	275
100 V INOX	302499	969	8	1"	870	215	480



60/80 V



60 H à 300 H



100 V à 500 V



750 V / 1000 V

"MAXIRED" - RÉSERVOIRS DE 60 À 500 LITRES



TYPE litres	Code	Prix € H.T.	Pression maxi de service	Ø orifices raccords (M)		Hauteur mm	G mm	Ø réservoir mm
60 V	309060	187	10	1"		824	156	381
60 H	309061	197	10	1"		longueur 670	205	381
80 V	309080	254	10	1"		795	152	450
80 H	309081	265	10	1"		longueur 643	225	450
100 V	309100	319	10	1/2"	a b	909	149	451
100 V-KI	309098	342	Monté avec kit inox : contre-bride + pièce de fixation.					
100 H	309101	342	10	1/2"	1"	longueur 760	244	451
200 V	309200	524	10	1/2"	1"1/2	1253	195	554
200 V-KI	309199	572	Monté avec kit inox : contre-bride + pièce de fixation.					
200 H	309201	592	10	1/2"	1"1/2	longueur 1058	300	601
300 V	309300	647	10	1/2"	1"1/2	1375	184	624
300 V-KI	309299	694	Monté avec kit inox : contre-bride + pièce de fixation.					
300 H	309301	735	10	1/2"	1"1/2	longueur 1190	327	654
500 V	309500	1 225	10	1/2"	1"1/2	1453	235	791

"SUPER MAXIRED" - RÉSERVOIRS DE 750 À 1000 LITRES



TYPE litres	Code	Prix € H.T.	Pression maxi de service	Ø orifices raccords (M)		Hauteur mm	G mm	Ø réservoir mm
750 V	309750	2 419	10	1/2"	1"1/2	1926	198	792
1000 V	309900	4 080	10	1/2"	2"	1911	138	945



IMPORTANT - PRESSION

Le pré-gonflage du réservoir à vide d'eau doit se situer 200 grammes (= 0,2 bar) au-dessous de la pression de démarrage du contacteur manométrique (pression d'enclenchement), ceci sans dépasser 3,5 bar.