

RÉSERVOIRS PRESSION VAREM

Tous nos réservoirs MINIRED, MAXIRED et INOX sont à vessie interchangeable de qualité alimentaire et bénéficient de l'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) délivrée par un laboratoire français agréé par le Ministère de la Santé. Leur marquage CE garantit également leur conformité à la Directive Européenne 97-23.

"MINIRED" - RÉSERVOIRS DE 5 À 40 LITRES




TYPE litres	Code	Prix € H.T.	Pression maxi de service	Ø orifices raccords (M)	Hauteur mm	G mm	Ø réservoir mm
5 L*	301005	41	10	1"	335	-	165
8 L	302008	43	10	1"	340	-	203
19 L	301019	54	10	1"	412	-	271

* Art. 3§3 : non soumis au marquage CE.

24 L	301024	54	10	1"	348	-	353
20 L/10 bars	301020	61	10	1"	500	-	252
20 H	303020	61	10	1"	longueur 500	135	268
40 H*	303040	131	10	1"	longueur 574	159	284

* Vessie agrafée, non interchangeable.

"MAXIRED PLUS" - RÉSERVOIRS HAUTE PRESSION

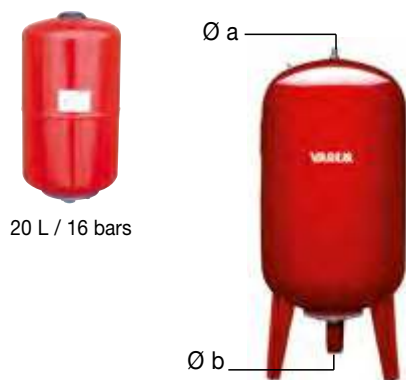


20 L / 16 bars

TYPE litres	Code	Prix € H.T.	Pression maxi de service	Ø orifices raccords (M)		Hauteur mm	G mm	Ø réservoir mm
20 L / 16 bars	308020	237	16	1"		509	-	254
100 V / 16 bars	309103	550	16	a	b	916	175	454
200 V / 16 bars	309203	786	16	1/2"	1 1/2"	1223	200	559
300 V / 14 bars	309303	933	14	1/2"	1 1/2"	1375	195	626
495 V / 12 bars	309503	1 454	12	1/2"	1 1/2"	1467	175	777

RÉSERVOIRS INOX



Acier inox AISI 304, pour utilisation en ambiance agressive.

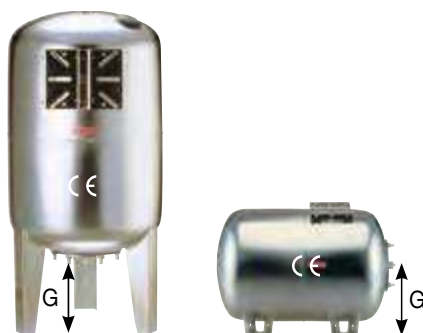

TYPE litres	Code	Prix € H.T.	Pression maxi de service	Ø orifices raccords (M)	Hauteur mm	G mm	Ø réservoir mm
20 L INOX	301420	182	8	1"	463	-	258
20 H INOX	303420	199	8	1"	longueur 461	137	275
100 V INOX	302499	969	8	1"	870	215	480



60/80 V



60 H à 300 H



100 V à 500 V



750 V / 1000 V

"MAXIRED" - RÉSERVOIRS DE 60 À 500 LITRES



TYPE litres	Code	Prix € H.T.	Pression maxi de service	Ø orifices raccords (M)		Hauteur mm	G mm	Ø réservoir mm
				a	b			
60 V	309060	187	10	1"		824	156	381
60 H	309061	197	10	1"		longueur 670	205	381
80 V	309080	254	10	1"		795	152	450
80 H	309081	265	10	1"		longueur 643	225	450
100 V	309100	319	10	1/2"	1"	909	149	451
100 V-KI	309098	342	Monté avec kit inox : contre-bride + pièce de fixation.					
100 H	309101	342	10	1/2"	1"	longueur 760	244	451
200 V	309200	524	10	1/2"	1"1/2"	1253	195	554
200 V-KI	309199	572	Monté avec kit inox : contre-bride + pièce de fixation.					
200 H	309201	592	10	1/2"	1"1/2"	longueur 1058	300	601
300 V	309300	647	10	1/2"	1"1/2"	1375	184	624
300 V-KI	309299	694	Monté avec kit inox : contre-bride + pièce de fixation.					
300 H	309301	735	10	1/2"	1"1/2"	longueur 1190	327	654
500 V	309500	1 225	10	1/2"	1"1/2"	1453	235	791

"SUPER MAXIRED" - RÉSERVOIRS DE 750 À 1000 LITRES



TYPE litres	Code	Prix € H.T.	Pression maxi de service	Ø orifices raccords (M)		Hauteur mm	G mm	Ø réservoir mm
				a	b			
750 V	309750	2 419	10	1/2"	1"1/2"	1926	198	792
1000 V	309900	4 080	10	1/2"	2"	1911	138	945



IMPORTANT - PRESSION

Le pré-gonflage du réservoir à vide d'eau doit se situer 200 grammes (= 0,2 bar) au-dessous de la pression de démarrage du contacteur manométrique (pression d'enclenchement), ceci sans dépasser 3,5 bar.