



POMPE DE SURFACE AUTOMATIQUE AVEC RÉSERVOIR

Dorinoxcontrol 4500-20 S



- + Silencieuse
- + Automatisation marche / arrêt
- + Protection manque d'eau
- + Turbines inox : résistance à l'usure
- + Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- + Réservoir aux normes ACS
- + Vessie interchangeable

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin



900 m² maximum à arroser **OU** **11 Pers.** maximum alimentation maison
600 m² maximum à arroser **+** **4 Pers.** maximum alimentation maison


Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Protection manque d'eau



Réservoir de 20 litres à vessie interchangeable

Performances maxi :
4 m³/h
44 m - 4,4 bars

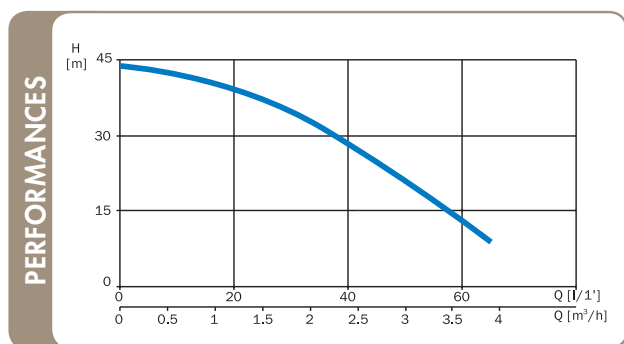

ACCESSOIRES p 55-56-57



Code produit
86095141



Caractéristiques	Dorinoxcontrol 4500-20 S
Puissance absorbée	790 W
Pression de démarrage	1,5 bars
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Condensateur	12 µF
Puissance acoustique garantie	70 dB
Puissance acoustique mesurée	69 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Pressostat - Manomètre - Réservoir 20 L horizontal à vessie ACS
Aspiration / Refoulement	1" F - Ø 25 / 1" F - Ø 25
Dimensions / Poids	L 49 cm - P 27 cm - H 61 cm / 20 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 58 cm - P 35 cm - H 63 cm / 21 kg