



→ Dorinoxcontrol 4500-50 S




- + Silencieuse
- + Automatisation marche / arrêt
- + Protection manque d'eau
- + Turbines inox : résistance à l'usure
- + Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- + Réservoir aux normes ACS
- + Vessie interchangeable

Distribution automatique
d'eau courante pour
la maison et le jardin



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées.
Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Performances maxi :
4 m³/h
44 m - 4,4 bars

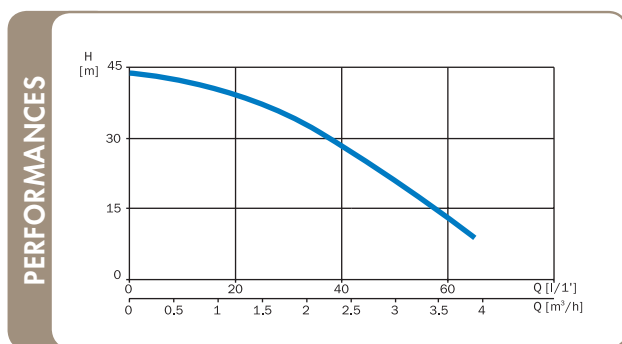

Réservoir de 50 litres
à vessie interchangeable

ACCESSOIRES p 55-56-57



Code produit
86095562



Caractéristiques

Dorinoxcontrol 4500-50 S

Puissance absorbée	790 W
Pression de démarrage	1,5 bars
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Condensateur	12 µF
Puissance acoustique garantie	70 dB
Puissance acoustique mesurée	69 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Pressostat - Manomètre - Réservoir 50 L horizontal à vessie ACS
Aspiration / Refoulement	1" F - Ø 25 / 1" F - Ø 25
Dimensions / Poids	L 64 cm - P 36 cm - H 64 cm / 23 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 70 cm - P 39 cm - H 71 cm / 24 kg