



# POMPE DE SURFACE AUTOMATIQUE AVEC RÉSERVOIR



## Dorinoxcontrol 4500-100 S



- + Silencieuse
- + Automatisation marche / arrêt
- + Protection manque d'eau
- + Turbines inox : Résistance à l'usure
- + Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- + Réservoir aux normes ACS
- + Vessie interchangeable

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin



 <b>900 m<sup>2</sup></b> maximum à arroser	OU	 <b>11 Pers.</b> maximum
 <b>600 m<sup>2</sup></b> maximum à arroser	+	 <b>4 Pers.</b> maximum


Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Protection manque d'eau



Réservoir de 100 litres à vessie interchangeable

**Performances maxi :**  
**4 m<sup>3</sup>/h**  
**44 m - 4,4 bars**

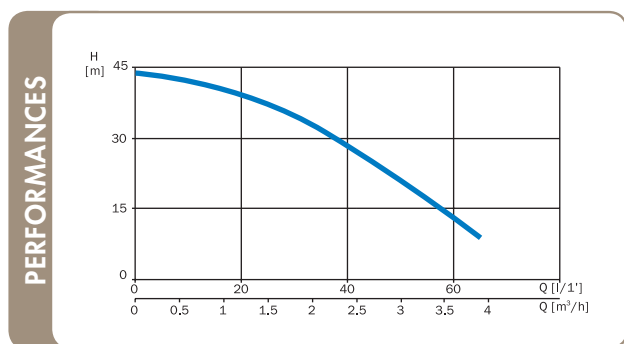

**ACCESSOIRES** p 55-56-57



Code produit  
**86095040**



Caractéristiques	Dorinoxcontrol 4500-100 S
Puissance absorbée	790 W
Pression de démarrage	1,5 bars
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Condensateur	12 µF
Puissance acoustique garantie	70 dB
Puissance acoustique mesurée	69 dB
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 ml de câble avec prise normalisée - Pressostat - Manomètre - Réservoir 100 L horizontal à vessie ACS
Aspiration / Refoulement	1" F - Ø 25 / 1" F - Ø 25
Dimensions / Poids	L 79 cm - P 45 cm - H 77 cm / 29 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 80 cm - P 50 cm - H 85 cm / 30 kg