



Dorinoxcontrol 4500-100 S


- + **Silencieux**
- + **Automatique marche / arrêt**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Turbines inox : Résistance à l'usure**
- + **Livré monté "Plug & pump"**
- + **Réservoir aux normes ACS**
- + **Vessie interchangeable**

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin




Performances maxi : **4 m³/h**
44 m - 4,4 bars

NOUVEAUTÉ 2010

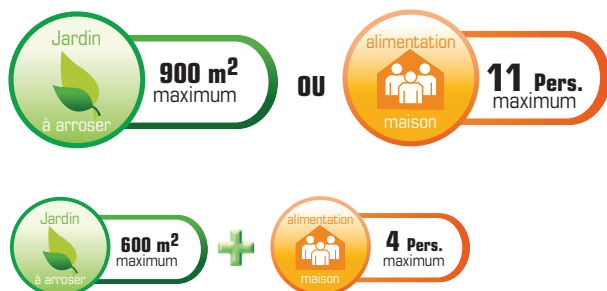

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

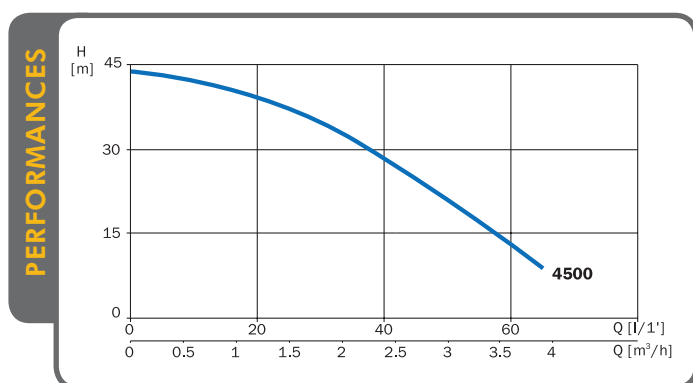

ACCESSOIRES



Caractéristiques **Dorinoxcontrol 4500-100 S**

Puissance absorbée	790 W
Intensité	3,5 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée - Réservoir 100 L horizontal
Aspiration/Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
Dimensions/Poids	L 79-P 45-H 77 cm
Dimensions / Poids carton	L 80-P 50-H 85 cm / 30 kg