




- + Corps pompe en fusion aluminium et acier inox
- + Flotteur de niveau
- + Poignée ergonomique
- + Protection manque d'eau par flotteur

Modèle: SUB 3 S
Code article: N3016120
Code barre: 8010583124347

Pompe submersible avec moteur électrique monophasé à protection thermique incorporée et arbre moteur en INOX. La SUB 3S est équipée d'un Flotteur de niveau pour le fonctionnement automatique et protection contre l'absence d'eau

COURBE DE PERFORMANCE

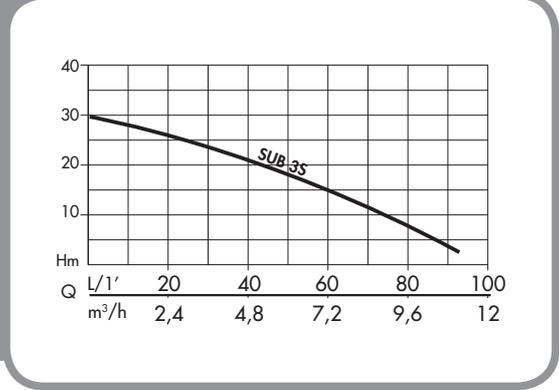

Applications

- irrigation de gazons et de plates-bandes
- pompage d'eau à partir de bassins, de cours d'eau claire
- à utiliser avec du liquide propre, non agressif, sans substances solides en suspension

Accessoires conseillés

PRESSUREMATE

FILTRE

MANOMETRE



Données techniques

| | | | |
|--|----------|------------------------------|------------------|
| Puissance absorbée | 800 Watt | profondeur d'immersion maxi. | 7m |
| Tension | 230 V | Câble alimentation | 1.5m H07 RNF |
| Débit | 6000 l/h | Orifice aspirat./refoulem. | 41.90 mm (1"1/4) |
| Hauteur manométrique | 30m | Temp.maxi. de l'eau | 40°C |
| Intensité | 4A | Poids | 7.4 kg |
| Emplacement minim.pour le fonctionnement | 500 mm | Dimensions emballage | 21.5x17x35.5 |
| N° turbines | 3 | PCS par palette | 72 |

