

Réduction PVC
pression à coller MF
Ø63-50



1,42€ TTC

LIVRAISON OFFERTE
À PARTIR DE 300 € D'ACHAT

Caractéristiques principales du produit :

Garantie : 1 AN

- Marque : **Générique**
- Type de raccord : **Réduction**
- Type de montage : **A coller**
- Diamètre : **Ø63**
- Diamètre réduit : **Ø50**
- Pression maxi (Pn) : **16 bars**



plimat

RÉDUCTION SIMPLE mâle x femelle à coller

REDUCING BUSH - CASQUILLO REDUCCIÒN

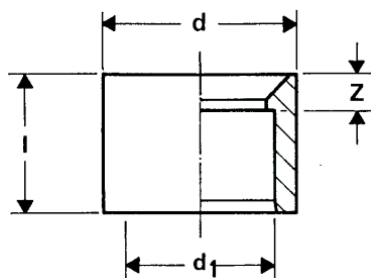


FIGURE A

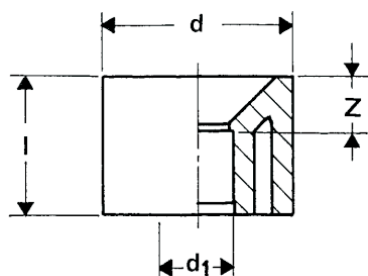


FIGURE B

PRODUITS ET DIAMÈTRES DISPONIBLES

Référence	d	d1	l	Z	Fig	Gr
RS1612	16	12	14	2	A	2
RS2012	20	12	16	4	A	4,5
RS2016	20	16	16	2	A	2,5
RS2516	25	16	19	3	A	7,5
RS2520	25	20	19	3	A	4,5
RS3220	32	20	22	6	A	14,5
RS3225	32	25	22	3	A	9,5
RS4020	40	20	26	9	B	25
RS4025	40	25	26	7	A	27
RS4032	40	32	26	4	A	16
RS5020	50	20	31	14	B	38
RS5025	50	25	31	11	B	40
RS5032	50	32	31	9	B	40
RS5040	50	40	31	5	A	30
RS6325	63	25	38	19	B	80
RS6332	63	32	38	15	B	72
RS6340	63	40	38	12	B	76
RS6350	63	50	38	7	A	62
RS7532	75	32	44	22	B	100
RS7540	75	40	44	16	B	108
RS7550	75	50	44	13	B	105
RS7563	75	63	44	6	A	80
RS9050	90	50	51	20	B	157
RS9063	90	63	51	13	B	148
RS9075	90	75	51	7	A	140
RS11050	110	50	61	30	B	285
RS11063	110	63	61	23	B	289
RS11075	110	75	61	17	B	297
RS11090	110	90	61	10	A	268
RS110100	110	100	61	5	A	254
RS12575	125	75	69	25	B	460
RS12590	125	90	69	17	B	430
RS125110	125	110	69	7	A	266
RS14090	140	90	76	24	B	584
RS140110	140	110	76	14	B	485



plimat

RÉDUCTION SIMPLE

mâle x femelle à coller

REDUCING BUSH - CASQUILLO REDUCCIÒN

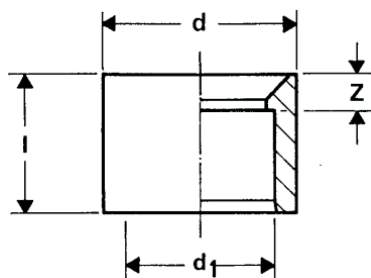


FIGURE A

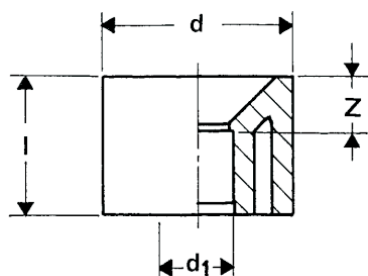


FIGURE B

PRODUITS ET DIAMÈTRES DISPONIBLES

Référence	d	d1	l	Z	Fig	Gr
RS16090	160	90	86	34	B	860
RS160110	160	110	86	24	B	855
RS160125	160	125	86	20	B	760
RS160140	160	140	86	9	A	562
RS200110	200	110	106	44	B	1611
RS200125	200	125	106	37	B	1650
RS200140	200	140	106	29	B	1650
RS200160	200	160	106	19	B	1395
RS22590	225	90	119	67	B	2490
RS225110	225	110	118,5	57	B	2340
RS225125	225	125	118,5	50	B	2400
RS225140	225	140	118,5	42	B	2400
RS225160	225	160	118,5	32	B	2410
RS225200	225	200	118,5	12	A	1350
RS250125	250	125	131	62	B	3070
RS250140	250	140	131	54	B	3050
RS250160	250	160	131	44	B	3200
RS250200	250	200	131	24	B	2760
RS250225	250	225	131	12	A	1665
RS280250	280	250	146	15	A	2480
RS315160	315	160	163,5	65,5	B	5790
RS315200	315	200	163,5	56,5	B	5850
RS315225	315	225	163,5	44,5	B	5600
RS315250	315	250	163,5	31,5	B	5610
RS315280	315	280	163	17	A	3600
RS355315	355	315	184	21	A	5500
RS400250	400	250	206	75	B	11520
RS400280	400	280	206	60	B	11240
RS400315	400	315	206	42	B	10200
RS400355	400	355	206	21	A	7500