DCS4 D-8 T

Pompes-Direct
58 route de Perpignan
66380 PIA
Tél. : 04 68 737 737

Le 04/08/2025

635,11 € TTC

LIVRAISON OFFERTE
À PARTIR DE 300 € D'ACHAT

Caractéristiques principales du produit :

Garantie : 2 ANS

- Marque : DAB
- Tension (V) : Triphasé - 400 V
- Diamètre de la pompe : 4"
- Câble électrique (en mètres) : 15 m
- Corde : Oui
- Turbine (matériau) : Noryl/Plastique
- Pompe à vitesse variable : Non

POUR VOTRE INSTALLATION NOUS VOUS CONSEILLONS :

Compact 13

372,96 € TTC

Kit tête de forage - 1"1/4

278,00 € TTC

PEHD bande bleue D32-16B-50 ml

145,27 € TTC

XMP 6 PM

30,90 € TTC

Manomètre sec 0-10 bars - Ø50 - Radial

7,50 € TTC

pompes direct
04 68 737 737

POMPES IMMERGÉES DCS4

pour puits profonds et forages 4", Ø 97 mm.

Prêtes à la pose. Excellent rendement.

Très grande résistance à l'usure et au sable.

Entièrement construite en matériau inoxydable.

Coffret de démarrage pour pompes monophasées

1 ● CARACTERISTIQUES GENERALES

Applications

Pompes immergées pour forages 4" ou plus, offrant un choix de débits et de pressions pour répondre à de nombreuses applications dans l'alimentation, la surpression et la distribution d'eau dans des installations domestiques et d'arrosage.

Construction partie hydraulique

● De type centrifuge, multicellulaires avec turbines et diffuseurs en technopolymère. ● Chemise, arbre avec manchon d'accouplement, paliers et arasements de roues, et visserie en acier inox. ● **Anneau flottant anti-sable** en matériau synthétique anti-abrasion particulièrement résistant. ● Guides paliers en matière synthétique autolubrifiés par le liquide pompé. ● Bride de raccordement avec crépine incorporé en technopolymère. ● Corps de pompe supérieur en technopolymère avec clapet antiretour incorporé en résine. ● Couvre-câble en matériau synthétique. ● Pompes conformes aux directives communautaires (CE).

Construction moteur électrique

● De type submersible, asynchrone à 2 pôles, de marque DAB. ● Entièrement en acier inox AISI 304. ● Rotor en cage d'écureuil, supporté par un palier/butée autocentré (type Kingsbury) conçu pour accepter des charges axiales. ● Le stator est inséré dans une enveloppe hermétique en acier inox. ● La lubrification des paliers est assurée par un liquide intérieur non toxique, qui sert également à protéger le moteur contre le gel et à dissiper la chaleur à l'extérieur. ● Les variations de température occasionnent des variations de volume du liquide lubrifiant, qui sont absorbées par une membrane située dans la partie inférieure du moteur. ● Condensateur et protection thermique sont situés dans le coffret de commande fourni en version monophasée. ● Protection à prévoir par l'utilisateur en version triphasée, selon normes en vigueur. ● Accouplement moteur type NEMA - 4". ● Vitesse de circulation de l'eau autour du moteur pour son refroidissement : mini 0,2 m/s. ● Nombre de démarrages horaires : maxi 20. ● Indice de protection : IP 68. ● Classe d'isolement : B. ● Tension de série : Mono 230 V/50 Hz
Triphasé 400 V/50 Hz.

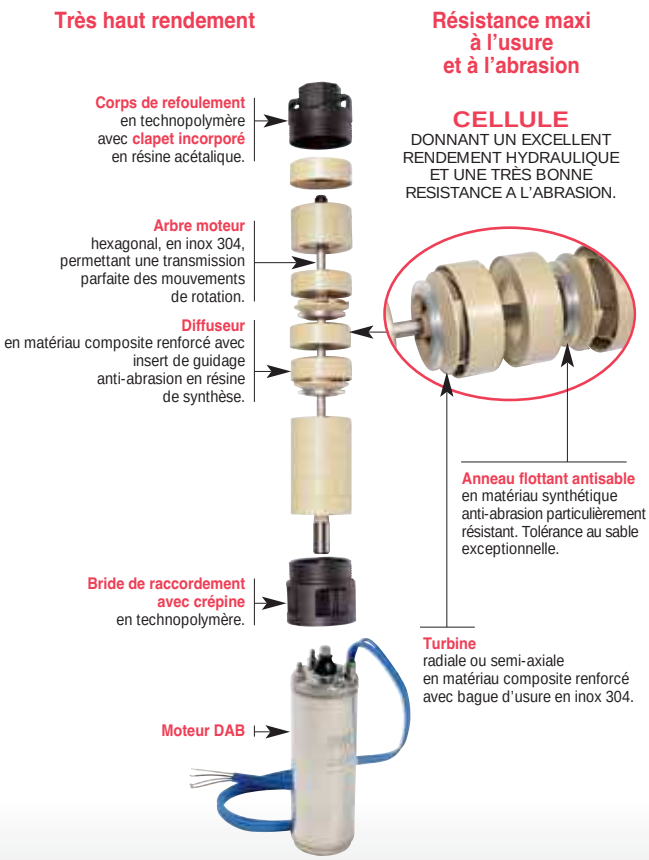

Jetly Ma préférence

2 ● CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

● Plage d'utilisation : de 0,6 à 6 m3/h avec hauteur manométrique jusqu'à 135 mètres de C.E. ● Liquide pompé : propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressif, non visqueux, non cristallisé et chimiquement neutre. ● Plage de température du liquide pompé : de 0 ℃ à + 30 ℃. ●Installation : dans puit s, forage 4" ou plus, bassins, citernes, en position verticale. ● Nombre de démarrages/horaire : maxi 20.

● Câble d'alimentation et corde nylon fournis : 15 m avec DCS4 B-8 et 12, DCS4 C-6 et 9, DCS4 D-6 et 8 (section câble : 4 x 1 mm²),
30 m avec DCS4 B-16, DCS4 C-13, DCS4 D-13 (section câble : 4 x 1,5 mm²),
40 m avec DCS4 B-24, DCS4 C-19 (section câble : 4 x 2,5 mm²).

● Accessoires à prévoir : - Dispositifs de surveillance de niveau : Micro DSN Mono ou Tri avec électrode, Micro DSE Mono sans électrode
- Jonction étanche en cas de prolongation du câble électrique.

● Section câble d'alimentation électrique à prévoir en fonction de l'ampérage de la pompe et de la longueur de câble.

Type	Code	Caractéristiques électriques						Caractéristiques hydrauliques (à 2800 tr/min)								
		Alimentation	P 2 Nominale		Ampères	Condensateur		Q m³/h	0	0,9	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
		V 50 Hz	kW	HP	A	µF	Vc	l/min	0	15	20	30	40	50	60	70	80
DCS4 B-8 M	151459	1 X 230 V~	0,37	0,5	3,4	16	450	H (m)	49,6	45,8	41,5	30,6	16				
DCS4 B-12 M	151469	1 X 230 V~	0,55	0,75	4,3	20	450		74,4	71,8	62,3	45,8	24				
DCS4 B-12 T	151476	3 X 400 V~	0,55	0,75	1,6	-	-										
DCS4 B-16 M	151479	1 X 230 V~	0,75	1	5,7	25	450		92,2	91,5	83	61	32				
DCS4 B-16 T	151486	3 X 400 V~	0,75	1	2,1	-	-										
DCS4 B-24 M	151489	1 X 230 V~	1,1	1,5	8,6	35	450		148,8	137,3	124,6	91,7	48				
DCS4 B-24 T	151496	3 X 400 V~	1,1	1,5	3	-	-										
DCS4 C-6 M	151499	1 X 230 V~	0,37	0,5	3,4	16	450		33	-	-	29,4	26,4	22,7	18,5	13,2	
DCS4 C-6 T	151506	3 X 400 V~	0,37	0,5	1,1	-	-										
DCS4 C-9 M	151509	1 X 230 V~	0,55	0,75	4,3	20	450		49,5	-	-	44	39,6	34	27,7	19,8	
DCS4 C-9 T	151516	3 X 400 V~	0,55	0,75	1,6	-	-										
DCS4 C-13 M	151519	1 X 230 V~	0,75	1	5,7	25	450		71,5	-	-	63,7	57,2	49,2	40	28,6	
DCS4 C-13 T	151528	3 X 400 V~	0,75	1	2,1	-	-										
DCS4 C-19 M	151529	1 X 230 V~	1,1	1,5	8,6	35	450		104,5	-	-	93	83,6	71,8	58,5	41,8	
DCS4 C-19 T	151538	3 X 400 V~	1,1	1,5	3	-	-										
DCS4 D-6 M	151549	1 X 230 V~	0,55	0,75	4,3	20	450		36	-	-	-	33	32	30	27	24
DCS4 D-6 T	151556	3 X 400 V~	0,55	0,75	1,6	-	-										
DCS4 D-8 M	151559	1 X 230 V~	0,75	1	5,7	25	450		48	-	-	-	44	42	40	36	32,5
DCS4 D-8 T	151566	3 X 400 V~	0,75	1	2,1	-	-										
DCS4 D-13 M	151569	1 X 230 V~	1,1	1,5	8,6	35	450		78	-	-	-	71,5	68,3	64,6	59	52,6
DCS4 D-13 T	151578	3 X 400 V~	1,1	1,5	3	-	-										

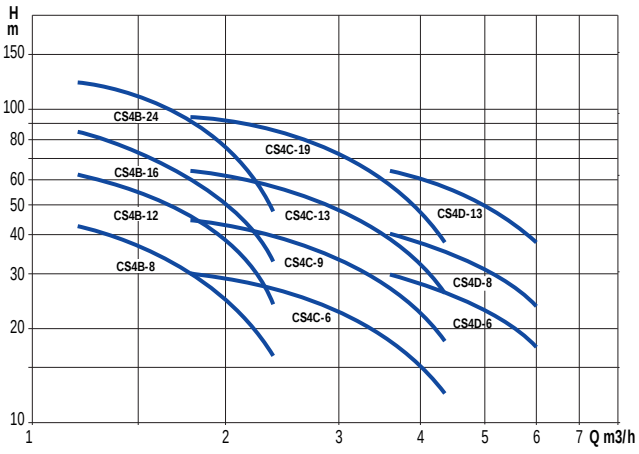

TYPE	Dimensions (mm) Ø	H	DNR	Poids brut (kg)
DCS4 B-8 M	97	617	1" 1/4 G	14,0
DCS4 B-12 M	97	735	1" 1/4 G	16,0
DCS4 B-12 T	97	707	1" 1/4 G	13,5
DCS4 B-16 M	97	853	1" 1/4 G	21,0
DCS4 B-16 T	97	825	1" 1/4 G	18,5
DCS4 B-24 M	97	1090	1" 1/4 G	29,5
DCS4 B-24 T	97	1033	1" 1/4 G	27,0
DCS4 C-6 M	97	632	1" 1/4 G	14,0
DCS4 C-9 M	97	758	1" 1/4 G	15,0
DCS4 C-9 T	97	729	1" 1/4 G	13,0
DCS4 C-13 M	97	915	1" 1/4 G	21,0
DCS4 C-13 T	97	888	1" 1/4 G	18,5
DCS4 C-19 M	97	1168	1" 1/4 G	30,0
DCS4 C-19 T	97	1110	1" 1/4 G	28,0
DCS4 D-6 M	97	660	1" 1/4 G	15,6
DCS4 D-6 T	97	632	1" 1/4 G	13,3
DCS4 D-8 M	97	753	1" 1/4 G	17,2
DCS4 D-8 T	97	725	1" 1/4 G	14,5
DCS4 D-13 M	97	973	1" 1/4 G	21,0
DCS4 D-13 T	97	915	1" 1/4 G	20,0

Document non contractuel
Opaline - 04 74 95 59 48

JETLY
28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet http://www.jetly.fr - E.mail info@jetly.fr

pompes direct
04 68 737 737

pompes direct
04 68 737 737

POMPES IMMERGÉES DCS4

pour puits profonds et forages 4", Ø 97 mm.

Prêtes à la pose. Excellent rendement.

Très grande résistance à l'usure et au sable.

Entièrement construite en matériau inoxydable.

Coffret de démarrage pour pompes monophasées

1 ● CARACTERISTIQUES GENERALES

Applications

Pompes immergées pour forages 4" ou plus, offrant un choix de débits et de pressions pour répondre à de nombreuses applications dans l'alimentation, la surpression et la distribution d'eau dans des installations domestiques et d'arrosage.

Construction partie hydraulique

● De type centrifuge, multicellulaires avec turbines et diffuseurs en technopolymère. ● Chemise, arbre avec manchon d'accouplement, paliers et arasements de roues, et visserie en acier inox. ● **Anneau flottant anti-sable** en matériau synthétique anti-abrasion particulièrement résistant. ● Guides paliers en matière synthétique autolubrifiés par le liquide pompé. ● Bride de raccordement avec crépine incorporé en technopolymère. ● Corps de pompe supérieur en technopolymère avec clapet antiretour incorporé en résine. ● Couvre-câble en matériau synthétique. ● Pompes conformes aux directives communautaires (CE).

Construction moteur électrique

● De type submersible, asynchrone à 2 pôles, de marque DAB. ● Entièrement en acier inox AISI 304. ● Rotor en cage d'écureuil, supporté par un palier/butée autocentré (type Kingsbury) conçu pour accepter des charges axiales. ● Le stator est inséré dans une enveloppe hermétique en acier inox. ● La lubrification des paliers est assurée par un liquide intérieur non toxique, qui sert également à protéger le moteur contre le gel et à dissiper la chaleur à l'extérieur. ● Les variations de température occasionnent des variations de volume du liquide lubrifiant, qui sont absorbées par une membrane située dans la partie inférieure du moteur. ● Condensateur et protection thermique sont situés dans le coffret de commande fourni en version monophasée. ● Protection à prévoir par l'utilisateur en version triphasée, selon normes en vigueur. ● Accouplement moteur type NEMA - 4". ● Vitesse de circulation de l'eau autour du moteur pour son refroidissement : mini 0,2 m/s. ● Nombre de démarrages horaires : maxi 20. ● Indice de protection : IP 68. ● Classe d'isolement : B. ● Tension de série : Mono 230 V/50 Hz
Triphasé 400 V/50 Hz.

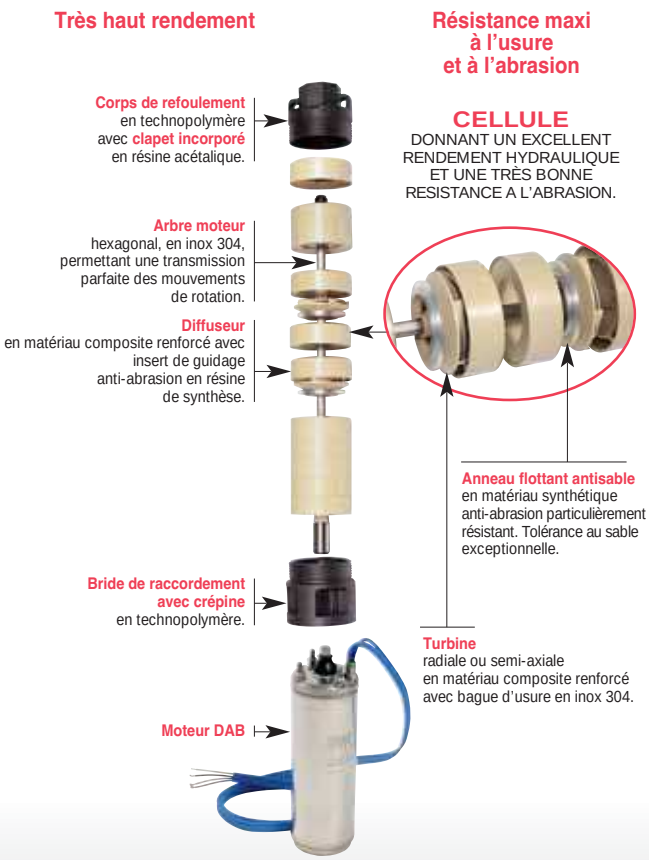

Jetly Ma préférence

2 ● CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

● Plage d'utilisation : de 0,6 à 6 m3/h avec hauteur manométrique jusqu'à 135 mètres de C.E. ● Liquide pompé : propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressif, non visqueux, non cristallisé et chimiquement neutre. ● Plage de température du liquide pompé : de 0 ℃ à + 30 ℃. ●Installation : dans puit s, forage 4" ou plus, bassins, citernes, en position verticale. ● Nombre de démarrages/horaire : maxi 20.

● Câble d'alimentation et corde nylon fournis : 15 m avec DCS4 B-8 et 12, DCS4 C-6 et 9, DCS4 D-6 et 8 (section câble : 4 x 1 mm²),
30 m avec DCS4 B-16, DCS4 C-13, DCS4 D-13 (section câble : 4 x 1,5 mm²),
40 m avec DCS4 B-24, DCS4 C-19 (section câble : 4 x 2,5 mm²).

● Accessoires à prévoir : - Dispositifs de surveillance de niveau : Micro DSN Mono ou Tri avec électrode, Micro DSE Mono sans électrode
- Jonction étanche en cas de prolongation du câble électrique.

● Section câble d'alimentation électrique à prévoir en fonction de l'ampérage de la pompe et de la longueur de câble.

Type	Code	Caractéristiques électriques						Caractéristiques hydrauliques (à 2800 tr/min)								
		Alimentation	P 2 Nominale		Ampères	Condensateur		Q m³/h	0	0,9	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
		V 50 Hz	kW	HP	A	µF	Vc	l/min	0	15	20	30	40	50	60	70	80
DCS4 B-8 M	151459	1 X 230 V~	0,37	0,5	3,4	16	450	H (m)	49,6	45,8	41,5	30,6	16				
DCS4 B-12 M	151469	1 X 230 V~	0,55	0,75	4,3	20	450		74,4	71,8	62,3	45,8	24				
DCS4 B-12 T	151476	3 X 400 V~	0,55	0,75	1,6	-	-										
DCS4 B-16 M	151479	1 X 230 V~	0,75	1	5,7	25	450		92,2	91,5	83	61	32				
DCS4 B-16 T	151486	3 X 400 V~	0,75	1	2,1	-	-										
DCS4 B-24 M	151489	1 X 230 V~	1,1	1,5	8,6	35	450		148,8	137,3	124,6	91,7	48				
DCS4 B-24 T	151496	3 X 400 V~	1,1	1,5	3	-	-										
DCS4 C-6 M	151499	1 X 230 V~	0,37	0,5	3,4	16	450		33	-	-	29,4	26,4	22,7	18,5	13,2	
DCS4 C-6 T	151506	3 X 400 V~	0,37	0,5	1,1	-	-										
DCS4 C-9 M	151509	1 X 230 V~	0,55	0,75	4,3	20	450		49,5	-	-	44	39,6	34	27,7	19,8	
DCS4 C-9 T	151516	3 X 400 V~	0,55	0,75	1,6	-	-										
DCS4 C-13 M	151519	1 X 230 V~	0,75	1	5,7	25	450		71,5	-	-	63,7	57,2	49,2	40	28,6	
DCS4 C-13 T	151528	3 X 400 V~	0,75	1	2,1	-	-										
DCS4 C-19 M	151529	1 X 230 V~	1,1	1,5	8,6	35	450		104,5	-	-	93	83,6	71,8	58,5	41,8	
DCS4 C-19 T	151538	3 X 400 V~	1,1	1,5	3	-	-										
DCS4 D-6 M	151549	1 X 230 V~	0,55	0,75	4,3	20	450		36	-	-	-	33	32	30	27	24
DCS4 D-6 T	151556	3 X 400 V~	0,55	0,75	1,6	-	-										
DCS4 D-8 M	151559	1 X 230 V~	0,75	1	5,7	25	450		48	-	-	-	44	42	40	36	32,5
DCS4 D-8 T	151566	3 X 400 V~	0,75	1	2,1	-	-										
DCS4 D-13 M	151569	1 X 230 V~	1,1	1,5	8,6	35	450		78	-	-	-	71,5	68,3	64,6	59	52,6
DCS4 D-13 T	151578	3 X 400 V~	1,1	1,5	3	-	-										

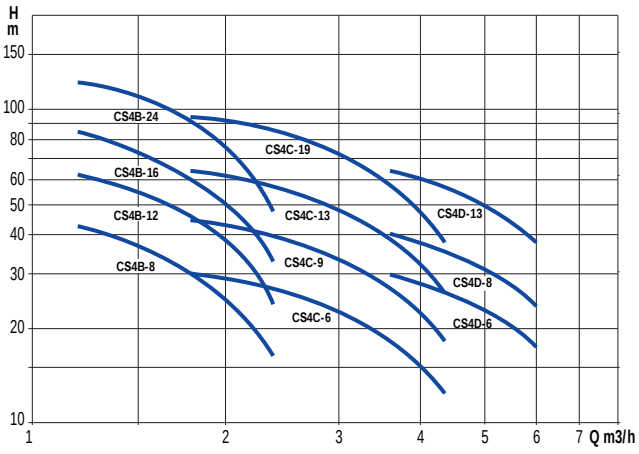

TYPE	Dimensions (mm) Ø	H	DNR	Poids brut (kg)
DCS4 B-8 M	97	617	1" 1/4 G	14,0
DCS4 B-12 M	97	735	1" 1/4 G	16,0
DCS4 B-12 T	97	707	1" 1/4 G	13,5
DCS4 B-16 M	97	853	1" 1/4 G	21,0
DCS4 B-16 T	97	825	1" 1/4 G	18,5
DCS4 B-24 M	97	1090	1" 1/4 G	29,5
DCS4 B-24 T	97	1033	1" 1/4 G	27,0
DCS4 C-6 M	97	632	1" 1/4 G	14,0
DCS4 C-9 M	97	758	1" 1/4 G	15,0
DCS4 C-9 T	97	729	1" 1/4 G	13,0
DCS4 C-13 M	97	915	1" 1/4 G	21,0
DCS4 C-13 T	97	888	1" 1/4 G	18,5
DCS4 C-19 M	97	1168	1" 1/4 G	30,0
DCS4 C-19 T	97	1110	1" 1/4 G	28,0
DCS4 D-6 M	97	660	1" 1/4 G	15,6
DCS4 D-6 T	97	632	1" 1/4 G	13,3
DCS4 D-8 M	97	753	1" 1/4 G	17,2
DCS4 D-8 T	97	725	1" 1/4 G	14,5
DCS4 D-13 M	97	973	1" 1/4 G	21,0
DCS4 D-13 T	97	915	1" 1/4 G	20,0

Document non contractuel
Opaline - 04 74 95 59 48

JETLY
28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet http://www.jetly.fr - E.mail info@jetly.fr

pompes direct
04 68 737 737