

Le 08/08/2025

570,89€ TTC

LIVRAISON OFFERTE
À PARTIR DE 300 € D'ACHAT

Caractéristiques principales du produit :

Garantie : 2 ANS

- Marque : **Grundfos**
- Tension (V) : **Triphasé - 400 V**
- Matériau du corps de pompe : **Fonte**
- Turbine (matériau) : **Inox**
- Turbine (nombre) : **2**
- Position verticale possible : **Non**
- Câble électrique : **Non**
- Poignée de transport : **Non**



POUR VOTRE INSTALLATION NOUS VOUS CONSEILLONS :



Kit PRO 7m - Diam. 32

114,48 € TTC



Mamelon laiton à visser
1"

4,30 € TTC



Clapet anti retour york
1"-PN16

14,00 € TTC



Kit raccordement GC
flexible - XMP6

102,61 € TTC



Filtre à tamis 1" 1/4

69,12 € TTC



CM1 A / CM3 A / CM5 A



04 68 737 737



CME : version avec variateur
de vitesse électronique
(nous consulter)

GRUNDFOS CM A

Les pompes de la série CM A sont des pompes centrifuges horizontales non auto-amorçantes avec aspiration axiale et refoulement radial. Elles sont compactes et silencieuses. La conception de leur garniture mécanique leur assure une résistance particulière aux risques de fonctionnement à sec et leur motorisation classée EFF 1 leur garantit un haut rendement énergétique.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES		RACCORDS ENTRÉE ASP.	RACCORDS SORTIE REF.	POIDS NET (kg)
	MONO	TRI			
CM1-3 A	96806792	96935387	1" F	1" F	13,5
CM1-4 A	96935390	96935391	1" F	1" F	14,5
CM3-3 A	96806803	96806830	1" F	1" F	14,2
CM3-4 A	96806858	96806807	1" F	1" F	14,5
CM3-5 A	96806804	96806834	1" F	1" F	14,7
CM5-2 A	96806811	96806816	1" 1/4 F	1" F	13,8
CM5-3 A	96806812	96806817	1" 1/4 F	1" F	14,1
CM5-4 A	96806833	96806831	1" 1/4 F	1" F	15,8
CM5-5 A	96806813	96806818	1" 1/4 F	1" F	17,1

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

DÉSIGNATION	TENSION		P2(W)		In (A)	
	mono	tri	mono	tri	mono	tri
CM1-3 A	1 x 230 V	3 x 400 V	300	450	2,4	1,1
CM1-4 A	1 x 230 V	3 x 400 V	500	450	3,2	1,1
CM3-3 A	1 x 230 V	3 x 400 V	500	450	3,2	1,1
CM3-4 A	1 x 230 V	3 x 400 V	500	450	3,2	1,1
CM3-5 A	1 x 230 V	3 x 400 V	500	650	3,2	1,7
CM5-2 A	1 x 230 V	3 x 400 V	500	450	3,2	1,1
CM5-3 A	1 x 230 V	3 x 400 V	500	650	3,2	1,0
CM5-4 A	1 x 230 V	3 x 400 V	700	840	4,2	2,0
CM5-5 A	1 x 230 V	3 x 400 V	900	1200	5,2	3,0

ENCOMBREMENTS

DÉSIGNATION	DIMENSIONS en mm				
	H (tri)	H (mono)	L1	L9	A2
CM1-3 A	184	208	306	202	1"
CM1-4 A	184	208	324	202	1"
CM3-3 A	184	208	306	202	1"
CM3-4 A	184	208	324	202	1"
CM3-5 A	184	208	342	202	1"
CM5-2 A	184	208	288	202	1" 1/4
CM5-3 A	184	208	306	202	1" 1/4
CM5-4 A	184	208	364	242	1" 1/4
CM5-5 A	184	208	382	242	1" 1/4



INSTALLATION DE SURPRESSION

POMPE DE SURFACE MULTICELLULAIRE HORIZONTALE
POUR ADDUCTION D'EAU OU IRRIGATION



- dans les process industriels,
- dans les lavages de machines,
- dans les petites irrigations.

CONSTRUCTION




- Roues, chambres et arbre en acier inoxydable
- Corps de pompe en fonte
- Peinture par électrophorèse garantissant une meilleure résistance à la corrosion et de meilleures performances
- Garniture mécanique type AVBE - Joint EPDM
- Ensemble pompe moteur montés sur socle
- Autres versions disponibles : CME avec variateur de vitesse électronique et autres type de garnitures mécanique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	1 x 220 - 240 V, 50 Hz 3 x 380 - 415 V, 50 Hz
Tension de tolérance	-10% / +6%
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F
Pression maximale de service	10 bar de -20°C à +40°C 6 bar de +41°C à +90°C
Pression maximale d'entrée	6 bar
Niveau de pression sonore	< 53 dB(A)
Température du liquide	-20°C à +90°C
Liquides pompés	Liquides propres, clairs, non agressifs et sans particules solides ni fibres. (exemples possibles: eau déminéralisée >2 microS/cm, eau chlorée à 40°C, 150 ppm chlorure ou à 300 ppm chlorure pour nappe phréatique)
Température ambiante	+55°C maxi (pour un liquide à 90°C)
Protection intégrée	Surcharge et surchauffe moteur pour les versions monophasées
Certification / Marquage	CE 




COURBES DE PERFORMANCE

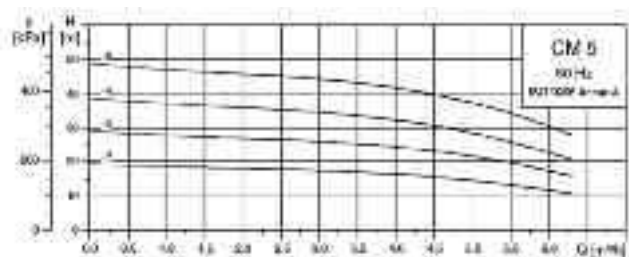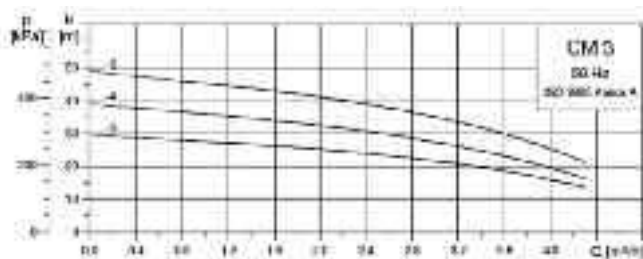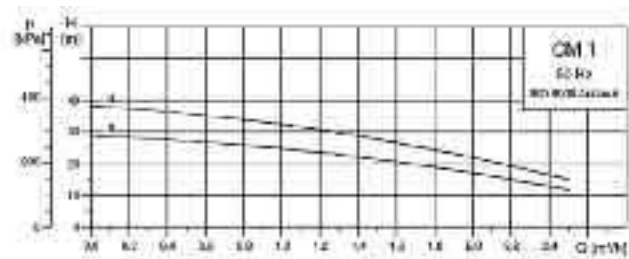

DÉSIGNATION	m³/h	0	1,0	1,2	1,7	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
CM 1-3 A		28,5	25,0	23,0	19,5	18,0					
CM 1-4 A		38,0	32,0	30,5	25,0	21,5					
CM 3-3 A		30,0		27,0	26,0	25,0	23,0	21,5	19,0		
CM 3-4 A		39,0		35,0	33,0	32,0	30,0	27,0	23,5		
CM 3-5 A	mCE	49,0		44,0	42,0	41,0	38,0	35,0	30,5		
CM 5-2 A		19,0			18,0	18,0	18,0	17,5	17,0	16,5	13,5
CM 5-3 A		28,0			27,5	27,0	26,5	25,5	25,0	24,5	21,0
CM 5-4 A		38,0			37,0	36,5	35,0	34,5	33,0	32,0	28,0
CM 5-5 A		48,5			46,5	45,5	45,0	44,5	43,0	41,5	37,5

SELECTION ACCESSOIRES

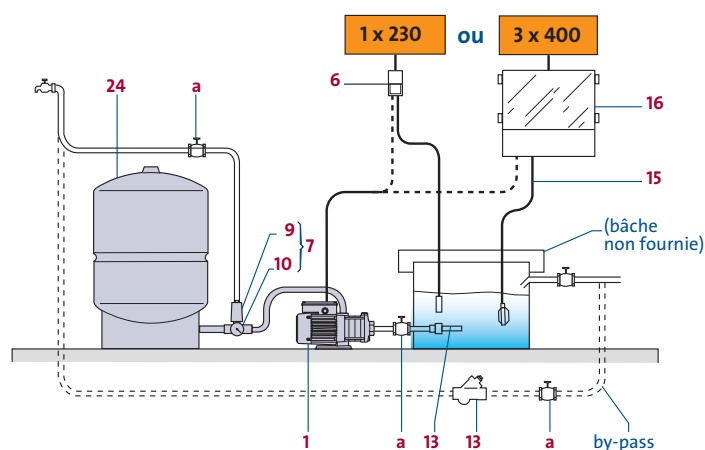

CM A TRIPHASÉE

- 1 Pompe.
- 9 Contacteur manométrique.
- 10 Manomètre.
- 13 Clapet anti-retour ou clapet crépine.
- 15 Flotteur (ou contacteur manométrique inversé).
- 16 Coffret commande/protection CS103.
- 24 Réservoir.
- a Vanne isolement 1" (non proposé).

pompes
direct

04 68 737 737

CM A MONOPHASÉE

- 1 Pompe.
- 6 Coffret TSJ (ou contacteur manométrique inversé).
- 7 Kit contacteur.
- 13 Clapet anti-retour ou clapet crépine.
- 24 Réservoir.
- a Vanne isolement 1" (non proposé).

LES AVANTAGES PRODUITS

- Pompe compacte, robuste et résistante à la corrosion
- Pompes performantes protégées contre les surcharges électriques accidentelles (modèles monophasés)
- Pompes à recommander pour un usage domestique soutenu

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	Code repère de l'accessoire, indiquant sa position sur le schéma									
		Pos. 13	Pos. 13	Pos. 6	Pos. 15	Pos. 16	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 9	Pos. 10	Pos. 24
		Clapet anti retour	OU Clapet crépine	TSJ 30 m	Flotteur 20 m	Coffret de commande protection CS	Kit contacteur H	OU Kit contacteur V	Contacteur manométrique	Manomètre	Réservoir
CM1-3 A mono	96806792	957110	956010	96457904	-	-	GF2801	91080004	-	-	
CM1-4 A mono	96935390	957110	956010	96457904	-	-	GF2801	91080004	-	-	
CM3-3 A mono	96806803	957110	956010	96457904	-	-	GF2801	91080004	-	-	
CM3-4 A mono	96806858	957110	956010	96457904	-	-	GF2801	91080004	-	-	
CM3-5 A mono	96806804	957110	956010	96457904	-	-	GF2801	91080004	-	-	
CM5-2 A mono	96806811	957112	956012	96457904	-	-	GF2801	91080004	-	-	
CM5-3 A mono	96806812	957112	956012	96457904	-	-	GF2801	91080004	-	-	
CM5-4 A mono	96806833	957112	956012	96457904	-	-	GF2801	91080004	-	-	
CM5-5 A mono	96806813	957112	956012	96457904	-	-	GF2801	91080004	-	-	
CM1-3 A tri	96935387	957110	956010	96457904	GF2540	96049126	-	-	91080196	91185077	
CM1-4 A tri	96935391	957110	956010	96457904	GF2540	96049126	-	-	91080196	91185077	
CM3-3 A tri	96806830	957110	956010	96457904	GF2540	96049126	-	-	91080196	91185077	
CM3-4 A tri	96806807	957110	956010	96457904	GF2540	96049126	-	-	91080196	91185077	
CM3-5 A tri	96806834	957110	956010	96457904	GF2540	96049127	-	-	91080196	91185077	
CM5-2 A tri	96806816	957112	956012	96457904	GF2540	96049126	-	-	91080196	91185077	
CM5-3 A tri	96806817	957112	956012	96457904	GF2540	96049126	-	-	91080196	91185077	
CM5-4 A tri	96806831	957112	956012	96457904	GF2540	96049127	-	-	91080196	91185077	
CM5-5 A tri	96806818	957112	956012	96457904	GF2540	96049128	-	-	91080196	91185077	

choix :
voir pages
110-111

Sélection donnée à titre indicatif, la responsabilité de Grundfos ne peut pas être engagée.

Référence article de l'accessoire : voir pages 108 à 118.