


BERNARD®
moteurs

211

Moteur industriel à soupapes en tête

essence 7 Ch / 5,2 kW

OHV industrial gasoline engine fuel 7HP

Équipements de réduction du bruit et des vibrations :

- silencieux en série
- cylindre incliné
- pignonerie hélicoïdale

Sécurité d'huile montée en série

Equipment reducing noise & vibrations :

- mufflers mounted in series
- inclined cylinder
- helicoids gear and camshafts assembly

Oil level switch mounted in series

INFORMATIONS TECHNIQUES

TECHNICAL DATA

TYPE

monocylindre 4 temps, soupapes en tête (OHV),
axe horizontal - Essence (avec ou sans plomb)

TYPE

*1 cylinder 4 stroke OHV gasoline engine
(with or without lead) horizontal shaft*

CYLINDRE

CYLINDER

aluminium, chemise fonte, réalésable
*Aluminium, cast-iron cylinder liner,
reboreable*

VILEBREQUIN

CRANKSHAFT

acier forgé monté sur roulement
Chilled cast-iron fitted on bearing

REFROIDISSEMENT

COOLING

par air forcé
Air cooled

LUBRIFICATION

LUBRIFICATION

par barbotage
Splashing

ALLUMAGE

IGNITION

électronique
Electronic

SENS DE ROTATION

ROTATION

anti-horaire (côté sortie)
Anticlock wise (outlet side)

DÉCOMPRESSION

DECOMPRESSION

mécanique centrifuge
Centrifugal mechanic type

RÉGULATION

GOVERNOR SYSTEM

mécanique centrifuge
Centrifugal mechanic type

DÉMARRAGE

STARTING SYSTEM

lanceur à enroulement automatique
Recoil starter

RÉSERVOIR



TANK

tôle avec jauge et filtre
Metal tank with gauge and filter

FILTRE À AIR

AIR CLEANER

double élément (mousse + cartouche)
Dual element (moss and cartridge)

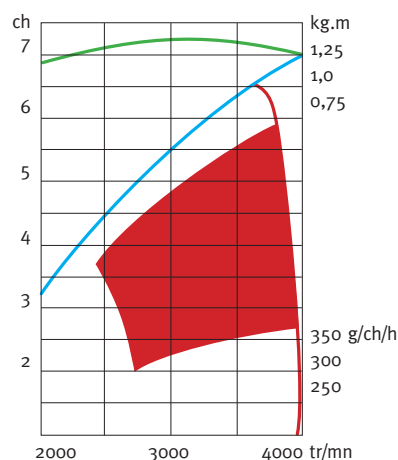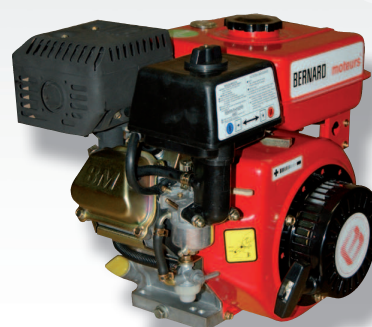

- zone de regime recommandé / recommended operating range
- couple (kg.m) / torque (rpm)
- puissance (ch) / output power (HP)
- consommation (g/ch/h) / fuel consumption (g/HP/H)

